

Outdoor fix LED Display

S series -Strong in any environment-

S series Features

パネルデザイン

- ・IP65 の防水性・強度のあるパネル
- ・LED ランプを SMD と DIP から選択可能

メンテナンス

- ・フロント・バック メンテナンス可能


カスタマイズ

- ・コーナーパネル・カーブパネル (+5°) の製作
- ・パネルサイズのカスタマイズ可能

Sseries -Strong in any environment-

パネルデザイン

寸法図

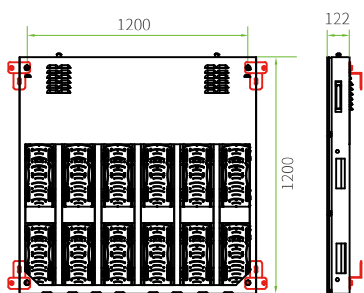

耐久性

IP65の防水性。
強度のあるスチール素材のフレーム



LED ランプ

SMD と DIP から選択可能
※SMD・DIP で
パネルサイズが異なります



カスタマイズ

カーブ・コーナパネル

コーナパネル・カーブパネル (+5°) の製作




サイズ展開

横 600,800,1000,1200、縦 800,1200 から
パネルサイズのカスタマイズ可能



メンテナンス

フロント・バック
両方からメンテナンスが可能



メンテナンスツールを使用することで
簡単にモジュール取り外し可能

Model	S4	S6	S8	S10	S10-T	S15-T
ピクセルピッチ	4.762mm	6.250mm	8.333mm	10.000mm	10.886mm	15.240mm
LED タイプ	SMD1921			SMD2727		DIP346
輝度	5500nits		6000nits		8000nits	9000nits
リフレッシュレート	1920Hz					
パネルサイズ (mm)	1200×1200×122				1219.2×1219.2×135.8	
パネル解像度	252×252	168×168	144×144	120×120	112×112	80×80
パネル重量	42kg				55kg	
モジュールサイズ	200×400 mm				304.8×304.8mm	304.8×304.8mm
視野角 (輝度 50%使用時)	H140° / V80°		H140° / V100°		H140° / V75°	H140° / V85°
タイプ	IP65/IP54(屋外用)					
電力入力電圧 / 周波数	100 ~ 240V / 50 ~ 60Hz					
消費電力 (平均)	231W/ m ²	238W/ m ²	227W/ m ²	280W/ m ²	193W/ m ²	157W/ m ²
消費電力 (最大)	660W/ m ²	680W/ m ²	650W/ m ²	800W/ m ²	550W/ m ²	450W/ m ²
メンテナンス	フロント, バック					
耐久時間	>100,000 時間 (輝度 50%使用時)					